



CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂM

Add: 1235 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

Tel: 0907799298 ; MST : 03 09 05 73 54






Email: tam.hvac@gmail.com

Website: codienlanhthanhtam.com

BẢO GIÁ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI T1/2022

Stt	Hình Ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Đơn giá
1		JD-8840L (40w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8840L, công suất 40w Chip led SMD 5730 công suất cao 110Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày Không gian chiếu sáng: khoảng 90m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 220*255*45 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*290*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/18w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 12.800 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote	750,000
2		JD-8860L (60w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8860L, công suất 60w Chip led SMD công suất cao 156Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 120m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 223*282*50 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*500*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/22w tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 16.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote	880,000
3		JD-8800L (100w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8800L, công suất 100w Chip led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 200m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 330*290*60 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 36.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote	1,260,000
4		JD-8200L (200w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8200L, công suất 200w Chip led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 375*330*65 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote	1,430,000

5		<p>JD-8300L (300w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8300L, công suất 300w Chíp led: SMD 5730 công suất cao 696Led. Thời gian chiếu sáng 12h-24h/ngày Không gian chiếu sáng khoảng 400m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 415*365*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 720*420*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin 6v/55w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 60.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ.</p>	1,700,000
6		<p>JD -8500L (500w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8500L, Công suất 500W Chíp led: 806 pcs 5730 SMD Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/75W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/60AH Thời gian sạc: 4-6 giờ Thời gian làm việc: 12-24 giờ Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 *</p>	2,280,000
7		<p>JD -81000L (1000w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD81000L, Công suất 1000W Chíp led: 1190 pcs 5730 SMD Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/85W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/80AH Thời gian sạc: 4-6 giờ Thời gian làm việc: 12-24 giờ Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 *</p>	2,540,000
8		<p>JD740 (40w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD740, công suất 40W Chíp led: SMD 3030 công suất cao 40Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt, Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 19*190*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 360*290*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/16W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 13.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ.</p>	820,000
9		<p>JD770 (70w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD770, công suất 70W Chíp led SMD 3030 công suất cao 70 Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 235*230*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin : 500*340*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/22W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 19.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ.</p>	950,000

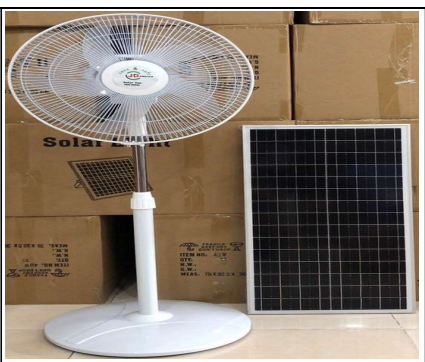
10		<p>JD7120 (120w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7120, công suất 120w Chíp led SMD 3030 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 385*365*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 580*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 6V/28W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 26.000 mAh. Thời gian sạc: 4 - 6 giờ.</p>	1,430,000
11		<p>JD7200 (200w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7200, công suất 200w Chíp led SMD 3030 công suất cao 180Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 330*315*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 680*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/35W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote</p>	1,500,000
12		<p>JD7300 (300w)</p> <p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7300, công suất 300w Chíp led SMD 3030 công suất cao 240Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 380*340*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 770*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/45W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 56.000 mAh. Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote</p>	1,700,000
13		<p>JD1660 (100w)</p> <p>Đèn đường lá: JD1660 Số lượng đèn LED: 2 led COB Lumen: 110Lm/w Công suất: 100W Phạm vi chiếu sáng: 130m² Điện áp pin: 3,2V Dung lượng pin: 48.000Mah Công suất pin mặt trời: Poly 40W/6V. Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	1,650,000
14		<p>JD-66100 (100w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời JD - 66100, công suất 100w Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m² Kích thước đèn: 210*490 mm, Chống nước: IP65 Dung lượng pin Lithium: 30.000 mAh. Thời gian sạc 4-6h Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm. Điện áp đầu vào tấm pin: 12v/35w Điều khiển từ xa khoảng cách 10m Chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + tấm pin năng lượng mặt trời + căn gắn đèn</p>	1,530,000

15		<p>JD - 298 (100w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời 100W Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 126led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/22W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 18.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước đèn: 491*210mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 500*340mm Chiều cao cài đặt: 5-6 m Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn</p>	1,130,000
16		<p>JD - 369 (100w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời JD-369, công suất 100w Chíp led SMD 5050 công suất cao 50 chíp. Thời gian chiếu sáng 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m2. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối Dung lượng pin 3.2V 20.000 mAh. Thời gian sạc 4-6h. Kích thước thân đèn: 485 * 215 mm, Chống nước: IP65 Kích thước tấm pin Poly: 530 * 350mm, tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/25w. Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1,120,000
17		<p>JD - 399 (100w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời JD-399, công suất 100w Chíp led SMD 3030 công suất cao 96 chíp. Thời gian chiếu sáng 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m2. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối Dung lượng pin 3.2V 18.000 mAh. Thời gian sạc 4-6h. Kích thước thân đèn: 500 * 210 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 500 * 340mm, tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/22w. Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn</p>	1,200,000
18		<p>JD - 699 (200w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời 200W Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 448Led Tấm pin năng lượng mặt trời Poly: 6V/45W Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 36.000 mAh Thời gian sạc: 4-6 giờ. Thời gian chiếu sáng: 12-20h/ngày Kích thước đèn: 557 * 240mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 670 * 445mm Chất liệu: nhôm + kính cường lực Chiều cao lắp đặt: 6-8m Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn</p>	1,860,000
19		<p>JD-798 (300w)</p> <p>Đèn đường năng lượng mặt trời 300W Tấm pin mặt trời: Poly 6V/60W Pin Lithium sắt phosphate 3.2V 50.000 mAh Chíp led: Chíp SMD 3030 công suất cao 126Led, nhiệt độ màu 6000K Chất liệu: Kháng alumina Cấp chống nước: IP66. Nhiệt độ làm việc: -15°C ÷ 80°C Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h/ngày Diện tích chiếu xạ: khoảng 300m2 Kích thước đèn: 620 * 310mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 700 * 700mm, tuổi thọ 10-12 năm</p>	2,150,000





20		<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 150W, Model: JD - Z150 Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời: 670*445*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/50W) Pin lưu trữ: 60.000 mAh Lithium sắt phosphate Chíp led cao cấp: 110Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và cần gắn đèn</p>	2,080,000
21		<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 200W, Model: JD - Z200 Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/60W) Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate Chíp led cao cấp: 163Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ tấm pin + cần gắn đèn</p>	2,470,000
22		<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chíp led SMD5730 cao cấp: 936 chíp Phạm vi chiếu sáng: 200m2 (có đèn báo dung lượng pin) Điện áp Pin: 3,2V Dung lượng pin: 60.000mAh Công suất tấm pin mặt trời: 6V/50W poly Chống nước: IP67 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	2,150,000
23		<p>Đèn đường liền thể JD1960A, công suất 60w Kích thước đèn: 250*590 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180° Dung lượng pin Lithium: 20.000 mAh. Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/24w Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động. Chống nước: IP67 Bảo hành: 1 năm</p>	940,000
24		<p>Công suất đèn: 90w. Số lượng đèn led: 432 led Pin sạc: Lithium 52000mAh 3.2V. Kích thước đèn: 210 x 490mm Tấm pin NLMT: 12V 55W Kích thước tấm pin: 700x500x15 cm Cảm biến ánh sáng và cảm biến hành động Tấm pin công nghệ Poly, tuổi thọ lên đến 10-12 năm Thời gian sạc: 4-6 tiếng, Thời gian chiếu sáng 14-16h sản phẩm bao gồm: Đèn + Tấm Pin NLMT + Đk từ xa + Giá đỡ Bảo hành: 2 năm</p>	2,280,000
25		<p>Tấm năng lượng mặt trời: đa tinh thể 10V25W Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah Chíp led SMD công suất cao 243 chíp Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người Kích thước thân đèn: 90 * 22 * 4.5cm Chiều cao lắp đặt ≥ 6m Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn JD19150 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa Bảo hành: 2 năm</p>	2,210,000

26		<p>Đèn đường NLMT liên thể Chế độ điều khiển: Điều khiển ánh sáng + Điều khiển từ xa + Cảm biến radar Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polysilicon (5V/30W) Lưu lượng pin lưu trữ: 36000mA pin Lithium Sắt phốt phát Chip led: 200 led SMD Sanan Vật chất: Hợp kim nhôm + Ống kính quang học Tỷ lệ chống thấm nước: IP65 Kích thước: 1130 * 235 * 87mm Thời gian sạc: 4 - 6h vào ngày nắng Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ ngày</p>	2,150,000
27		<p>Đèn đường NLMT liên thể Chế độ điều khiển: Điều khiển ánh sáng + Điều khiển từ xa + Cảm biến radar Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polysilicon (5V/30W) Lưu lượng pin lưu trữ: 36000mA pin Lithium Sắt phốt phát Chip Led: 4 chip led COB + Thấu kính lớn Vật chất: Hợp kim nhôm + Ống kính quang học Tỷ lệ chống thấm nước: IP65 Kích thước: 1130 * 235 * 87mm Thời gian sạc: 4 - 6h vào ngày nắng Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ ngày</p>	2,210,000
28		<p>Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V30W Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 30000mah Chip led SMD công suất cao 162 chip Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người Kích thước thân đèn: 67 * 32 cm Chiều cao lắp: ≥ 6m Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn A200 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa + cần lắp đèn Bảo hành: 2 năm</p>	1,820,000
29		<p>Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V45W Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah Chip led SMD công suất cao 243 chip Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người Kích thước thân đèn: 100 * 32 cm Chiều cao lắp đặt: ≥ 6m Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn JDA300 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa + cần lắp đèn Bảo hành: 2 năm</p>	2,410,000
30		<p>Đèn chóa nhà xưởng NLMT JD6128 (100w) Kích thước đèn: 37*37*16cm Kích thước tấm pin: 35*35*1.7cm Số lượng mắt LED: 118 LED 5730 Điều khiển Remote 2 chế độ sáng: Vàng và trắng Thời gian chiếu sáng 10-12h Diện tích chiếu sáng: 100m2 Dung lượng pin: 15.000mAh Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra 6V/18W; Thời gian sạc pin 4-6h Bộ sản phẩm bao gồm: Đèn + điều khiển từ xa + tấm pin NLMT Bảo hành: 2 năm</p>	910,000

31		UFO150w Đèn đường UFO 150W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/18W) Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 18000 mAh Chíp led SMD: 240 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ	980,000
32		UFO250w Đèn đường UFO 250W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/25W) Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 25000 mAh Chíp led SMD: .400 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ	1,110,000
33		JD-X50 (50w) Kích thước đèn: 200*120 mm Tấm pin năng lượng mặt trời: size: 143*236*18 mm Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/3.3w. Chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm: đèn + tấm pin và remote Bảo hành: 1 năm	220,000
34		JD-9909 (15w) Tấm pin mặt trời: đa tính thể 6V/15W Pin: pin lithium sắt phosphate 3.2V - 10000mah Số lượng chíp led: 20 led, nhiệt độ màu 6000K Nguồn sáng: 15W Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Diện tích chiếu xa: khoảng 50m2 Kích thước thân đèn: 220*330mm Kích thước tấm: 290*340mm Sản phẩm gồm: đèn + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + khung Bảo hành: 2 năm	1,040,000
35		JD-S88 Công suất: 25 w Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 25w polysilicon Dung lượng pin: pin lithium sắt phosphate 24000mah Bộ sạc: Bộ sạc bộ chuyển đổi 1A (5 mét) Thời gian sạc: 4 - 6h Thời lượng: 10-12h Chế độ làm việc: nút đa chức năng + điều khiển từ xa Kích thước quạt: cao 120cm, rộng 45cm Kích thước tấm: 35 * 48cm Số lượng đóng gói: 3 bộ / thùng Màu sản phẩm: Đen Thời gian bảo hành: 1 năm	1,790,000
36		JD-S8800 Chất liệu: Vô Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ Công suất quạt: 20W Kích thước tấm pin NLMT : 350*450mm*18mmm Công suất tấm pin: 20W MONO Đường kính cánh quạt: 30cm Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V Cấp độ gió: 12 cấp Công USB sạc điện thoại và nhiều thiết bị khác,... Pin dùng: Mìn 15h liên tục - Max 6h liên tục Sạc đầy: 5-6 giờ nắng Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa Thời gian bảo hành: 1 năm	1,660,000


37		JD-S8800L Chất liệu: Vô Nhựa ABS - Hộp kim nhôm chống gỉ Công suất quạt: 25W Kích thước tấm pin NLMT : 350*760mm*18mm Công suất tấm pin: 40W MONO Chiều cao quạt: 110cm Đường kính cánh quạt: 35cm Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V Cấp độ gió: 3 cấp Pin dùng: Cấp 1 quay được 15 tiếng, cấp 2 quay được 10 tiếng và cấp 3 (mạnh nhất) quay được 6 tiếng Sạc đầy: 4-5 giờ nắng Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa Thời gian bảo hành: 1 năm	1,790,000
----	--	--	------------------




BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAR LIGHT




Stt	Hình Ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Giá bán lẻ đề xuất
1		L-100W/NP	Đèn đường lá: Công suất: 100W Số lượng đèn LED: 2 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w Kích thước đèn: 620*260*80mm Phạm vi chiếu sáng: 180m Dung lượng pin: 48.000Mah Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/50w; Kích thước: 670*530*30mm Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện	2,990,000
2		L-150W/NP	Đèn đường lá: Công suất: 150W Số lượng đèn LED: 3 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w Kích thước đèn: 850*320*80mm Phạm vi chiếu sáng: 250m Dung lượng pin: 72.000Mah Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/60w; Kích thước: 670*630*30mm Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện	3,250,000
3		M-60/N (60W)	Số lượng chip led SMD5730: 216 chip Công suất 60W (có đèn báo dung lượng pin) Phạm vi chiếu sáng: 100m ² Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 27.500mAh Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 35w poly Chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm	1,370,000
4		M-100/N (100W)	Số lượng chip led SMD5730: 288 chip Công suất: 100W (có đèn báo dung lượng pin) Phạm vi chiếu sáng: 150m ² Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 33.000mAh Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 40W poly Chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm	1,760,000

5		M-200/N (200W)	Số lượng chip led SMD5730: 360 chip Công suất: 200W (có đèn báo dung lượng pin) Phạm vi chiếu sáng: 200m ² Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 44.000mAh Công suất tấm pin mặt trời: 5V/50W poly Chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm	2,020,000
26		NP100 (100w)	Đèn đường liên thể NP100, công suất 100w Kích thước đèn: 290*500 mm. Chip led SMD 5730 công suất cao 100Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180° Dung lượng pin Lithium: 24.000 mAh. Chất liệu tấm pin: Mono tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/25w Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động. Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm	1,690,000
6		NP-200 (200W)	Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w Chip Led: SMD Sanan công suất cao 666led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/28W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 30.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước tấm pin: 580*360mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 1 năm	1,460,000
7		NP-300 (300W)	Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chip Led: SMD Sanan công suất cao 1117led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/32W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 36.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước đèn: 510*230mm Kích thước tấm pin: 580*360mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 1 năm	1,530,000


BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - CAO CẤP








Stt	Hình Ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Giá bán lẻ đề xuất
1		DMAX100 (100W)	Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 100w Số lượng chip led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 3.2V/40AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Poly: 6V/60W - 600 x 670 x30mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm	3,300,000








2		DMAX150 (150W)	Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 150w Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/40AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Mono: 18V/100W - 600 x 1185 x 35mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm	6,910,000
3		DMAX200 (200W)	Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 200w Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/50AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Mono: 18V/120W - 600 x 1430 x 35mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm	9,760,000
4		NP-MZ- 100W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 150led 2. Kích thước đèn: 575*300*90mm 3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc / thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	8,710,000
5		NP-GE- 150W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. 3 modull 2. Kích thước đèn: 880*350*110mm 3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	8,030,000

6		NP-GA-100W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 200 led 2. Kích thước đèn: 930*360*110mm 3. Pin lưu trữ: 12V/100AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1320*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	11,260,000
7		FL-100L (100W)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời 2. Công suất: 100W 3. Lumen: 10000lm 4. Chíp led: Phillips * 120 chiếc 5. Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V/100AH 6. Tấm pin năng lượng mặt trời: 18V/150W*2 chiếc 7. Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày (100%4h, 60%4h, 40%4h) 8. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa. 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	12,240,000
8		FL-120L (120W)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tên sản phẩm: Đèn đường gió năng lượng mặt trời 2. Công suất: 120W 3. Quang thông: 8000lm 4. Chíp led : Phillips * 120 chiếc 5. Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V80AH 6. Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 18V/70W*2 chiếc 7. Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày. 8. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa 9. Turbine gió: 300W 10. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 11. Cấp độ chống nước: IP66 12. Bảo hành: 3 năm 	12,540,000
9		FL-Big120 (120W)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời 2. Công suất: 120W 3. Chíp led: Philips, 6500K 4. Quang thông: 10000lm; 5. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono DC18V/150W*2 =300W; 6. Pin lưu trữ: 12V 80AH LiFePO4; 7. Bộ điều khiển sạc: 24v MPPT 8. Thời gian làm việc: 12h (100% 4h, 60% 4h, 40% 4h) 9. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa 10. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 11. Cấp độ chống nước: IP66. 12. Bảo hành: 3 năm; 	15,540,000



BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN TRỤ CÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - T1/2022

Số tt	Hình ảnh sản phẩm	Mã sản phẩm	Thông số	Giá bán lẻ đề xuất
1		NP250	Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W	910,000

			<p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	
2		NP300	<p>Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM</p> <p>Dung lượng pin: 5000MA</p> <p>Công suất đèn: 3W</p> <p>Công suất tấm pin: 4W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng</p>	1,040,000
3		NP400	<p>Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM</p> <p>Dung lượng pin: 6000MA</p> <p>Công suất đèn: 5W</p> <p>Công suất tấm pin: 6W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng</p>	1,560,000
4		NP251	<p>Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM</p> <p>Dung lượng pin: 2400MA</p> <p>Công suất đèn: 2.5W</p> <p>Công suất tấm pin: 3.5W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	1,110,000
5		NP301	<p>Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM</p> <p>Dung lượng pin: 5000MA</p> <p>Công suất đèn: 3W</p> <p>Công suất tấm pin: 4W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng</p>	1,170,000
6		NP401	<p>Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM</p> <p>Dung lượng pin: 6000MA</p> <p>Công suất đèn: 5W</p> <p>Công suất tấm pin: 6W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng</p>	1,690,000
7		NP252	<p>Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM</p> <p>Dung lượng pin: 2400MA</p> <p>Công suất đèn: 2.5W</p> <p>Công suất tấm pin: 3.5W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p>	1,050,000

			Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	
8		NP302	Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM Dung lượng pin: 5000MA Công suất đèn: 3W Công suất tấm pin: 4W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng	1,250,000
9		NP402	Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM Dung lượng pin: 6000MA Công suất đèn: 5W Công suất tấm pin: 6W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng	1,700,000
10		NP253	Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	1,250,000
11		NP303	Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM Dung lượng pin: 5000MA Công suất đèn: 3W Công suất tấm pin: 4W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng	1,400,000
12		NP254	Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	1,250,000
13		NP255	Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	1,050,000
			Model:ZL300(Coconut tree)	

14		<p>Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM</p> <p>Dung lượng pin: 5000MA</p> <p>Công suất đèn: 3W</p> <p>Công suất tấm pin: 4W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng</p>	<p>1,250,000</p>
15		<p>Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM</p> <p>Dung lượng pin: 2400MA</p> <p>công suất đèn: 2.5W</p> <p>Công suất tấm pin: 3.5W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	<p>850,000</p>
16		<p>Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM</p> <p>Dung lượng pin: 2400MA</p> <p>công suất đèn: 2.5W</p> <p>Công suất tấm pin: 3.5W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	<p>910,000</p>
17		<p>Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM</p> <p>Dung lượng pin: 2400MA</p> <p>công suất đèn: 2.5W</p> <p>Công suất tấm pin: 3.5W</p> <p>Màu sắc: Màu đồng/ màu đen</p> <p>Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính</p> <p>Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	<p>980,000</p>
18		<p>Công suất đèn: 10W</p> <p>Công suất tấm pin: 5.5V/1.5W</p> <p>Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2000mAh</p> <p>Cấp độ chống nước: IP65</p> <p>Thời gian sạc lại: 4-6 giờ</p> <p>Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ</p> <p>Chất liệu: ABS + PC</p> <p>Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương</p> <p>Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng</p>	<p>650,000</p>
19		<p>Công suất đèn: 10W</p> <p>Công suất tấm pin: 5.5V/1.5W</p> <p>Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2000mAh</p> <p>Cấp độ chống nước: IP65</p> <p>Thời gian sạc lại: 4-6 giờ</p> <p>Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ</p> <p>Chất liệu: ABS + PC</p> <p>Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương</p>	<p>650,000</p>

			Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng	
20		RGB - L1	<p>Công suất đèn: 10W</p> <p>Công suất tấm pin: 5.5V/2W</p> <p>Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2200mAh</p> <p>Cấp độ chống nước: IP65</p> <p>Thời gian sạc lại: 4-6 giờ</p> <p>Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ</p> <p>Chất liệu: ABS + PC</p> <p>Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương</p> <p>Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng</p>	750,000
21		RGB - L2	<p>Công suất đèn: 10W</p> <p>Công suất tấm pin: 5.5V/2W</p> <p>Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2200mAh</p> <p>Cấp độ chống nước: IP65</p> <p>Thời gian sạc lại: 4-6 giờ</p> <p>Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ</p> <p>Chất liệu: ABS + PC</p> <p>Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương</p> <p>Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng</p>	750,000

**ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN
CÔNG TY THÀNH TÂM**

Ý Kiến Khách Hàng - (..... //2022)



Phan Thành Tâm